


Le routeur **UR5i v2** est la solution robuste pour connecter vos équipements réseaux, caméra, équipements industriels et objets communicants, sur Internet, que ce soit sur un site isolé ou en lien de secours.

Fonctionnant sur le réseau 3G/3G+ de tous les opérateurs français ou étrangers, il vous garantira une connexion optimale haut débit à tout instant.

Ce routeur, spécifiquement conçu pour le monde industriel, est modulaire et vous pourrez ainsi choisir le modèle et la connectique correspondant à votre besoin.

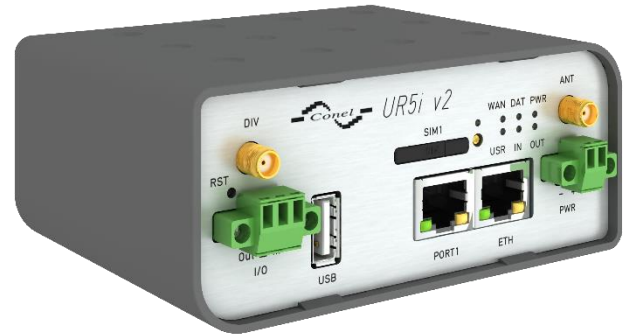

OS Linux

Réseaux cellulaires:

- **GSM, GPRS, EDGE:** 850, 900, 1800, 1900 MHz
- **UMTS, HSPA+:** 850, 900, 1900, 2100 MHz
- **Débit UR5i v2:**
 - Descendant : 14,4 Mbit/s
 - Montant : 5,7 Mbit/s

Caractéristiques:

DHCP, NAT, PAT, Firewall, DynDNS, PPPoE, NTP (client / serveur), SNMP, SMTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, VRRP, backup routes, VLAN, QOS, manageable par SMS

VPN:

- IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE, EasyVPN

Applications embarquées:

Modbus (RTU / TCP), portail captif, NTRIP, GPS, Pinger

Développement d'applications spécifiques, nous consulter.

Package:



	Basic	Full
Référence	UR5i v2B set	UR5i v2F set
1 port Ethernet	10/100Mbps	
USB	USB 2.0	
I/O	1 Entrée / 1 Sortie	
Lecteur SIM	1	2
Port optionnel	1	2

Ports optionnels:

RS232	RS485 / RS422	Wi-Fi (Version F)
Ethernet	Entrées / Sorties	
Carte SD	MBUS	Wireless MBUS (Version F)

	Plastique	Métal
Dimensions (mm)	116 x 87 x 51	113 x 87 x 42
Poids (g)	200	280
Alimentation	9 à 36 VDC	
Température	-40°C / +75°C	
Certifications		

Exemple d'applications:

- Vidéosurveillance
- Monitoring équipements industriels
- Gestion de l'énergie: panneaux solaires



Version "Basic"

Version "Full"