




Gamme GDT1x45-65I

- | Full* IP65 | Inox | Températures étendues* |
- | VGA & DVI | Lien Optique* | Résistif 5 Wire |

Galium™

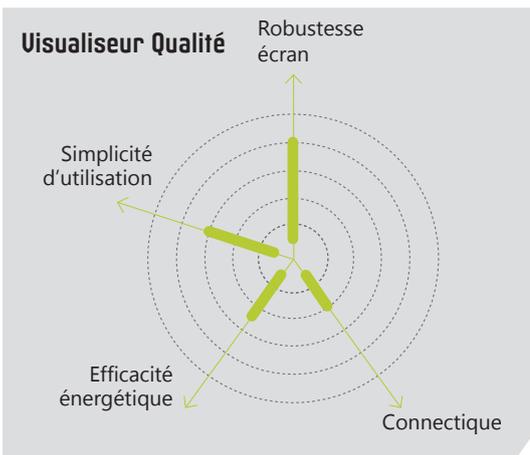

Contexte d'utilisation privilégié

- Milieu humide
- Contraintes sanitaires
- Utilisation en intérieur

L'avis du Factory Lab

Avec un châssis entièrement conçu en acier inoxydable, la gamme GDT1x45-65I est parfaitement adaptée pour répondre aux exigences sanitaires les plus strictes. Ainsi, les secteurs Agroalimentaire, Pharmaceutique, Chimique ou Médical sauront tirer les bénéfices de leur très haute résistance à la corrosion. Dotés d'un écran tactile de type résistif 5 fils, ces écrans offrent même la possibilité d'être utilisés par des mains gantées.

Dans des conditions d'utilisation très sévères, la conception des modèles IP65 "toutes faces" permet d'éviter la condensation entre l'écran et la dalle, étendant ainsi leur pérennité.



Points forts



Inox toutes faces afin de répondre parfaitement aux exigences sanitaires



Full IP65* et températures étendues* pour une haute résistance aux environnements difficiles



Boutons en face avant* pour faciliter les réglages

Caractéristiques techniques

	GDT1545-65FI	GDT1745-65FI	GDT1745-65I
Indice de protection	Full IP65		IP65 face avant
Revêtement	Full inox		
Taille d'écran	15"		17"
Résolution	1025x768		1281x1024
Ratio de contraste	500:1		1000:1
Luminosité (cd/m ²)	250		350
Technologie	LCD		LED backlight
Angle de visualisation (H-V)	160° - 140°		
Technologie tactile	Résistif 5-wire		
Protection(s) complémentaire(s)	Lien optique		Verre trempé, anti-réflexion
Port vidéo	VGA		VGA & DVI
Boutons de réglage	-		Avant
USB	-		
Touch Screen	USB		USB & RS232
Entrée vidéo	-		
Port Com	-		
Alimentation	12 VDC		Phoenix jack : 24 VDC DC Jack : 12 VDC
Consommation	25 W	32 W	35 W
Température (Ope.)	0°C / +50°C		-20°C / +60°C
Humidité (Sto.)	10 % ~ 90 % non condensing		
Fixations	VESA / Bueau (Opt)		Encastrable / Mural / Bureau / VESA
Dimensions (L/H/P)	384 x 311 x 61mm	417 x 350 x 61,3mm	462,8 x 378,4 x 63,9 mm
Poids	7 kg	9,5 kg	13,1 kg
Garantie	1 an		2 ans

* Uniquement sur certains éléments de la gamme